


HCN-A1 氰化氢传感器




图1 HCN-A1图示

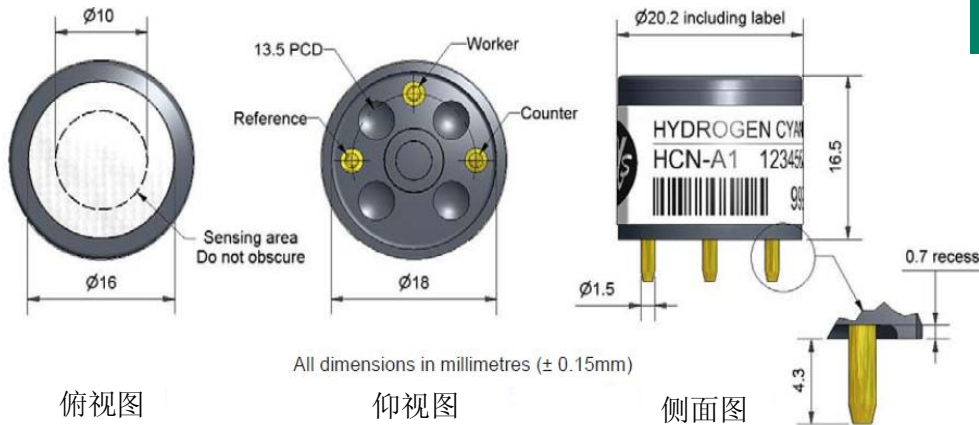

性能	灵敏度	30ppmHCN, nA/ppm	55-85
	反应时间	t90 从零点到30ppmHCN (s)	<70
	零点电流	在零点空气中ppm含量	< ±2
	分辨率	平均噪声 (ppm)	< 0.05
	范围	HCN质保检测范围 (ppm)	100
	线性度	全量程ppm误差, 0-40ppm时线性	4~8
	过载	对气体脉冲稳定反应最大的ppm	150
寿命	零点漂移	实验室空气中每年变化的ppm	nd
	灵敏度漂移	实验室空气中每年变化的百分比	nd
	工作寿命	输出下降至80%原始信号时间 (月) (质保12个月)	12
环境	-20° C时灵敏度	30ppm时, (-20° C时的输出/20° C时的输出) %	65-95
	50° C时灵敏度	30ppm时, (50° C时的输出/20° C时的输出) %	105-120
	-20° C时零点	参考20° C时ppm变化量	< ±0.15
	50° C时零点	参考20° C时ppm变化量	<1~2
交叉灵敏度	H2S	20ppm H2S测量气体的百分比灵敏度	< 25
	N02	10ppm N02测量气体的百分比灵敏度	< -180
	C12	10ppm C12测量气体的百分比灵敏度	< -12
	N0	50ppm N0测量气体的百分比灵敏度	<1
	S02	20ppm S02测量气体的百分比灵敏度	<10 (瞬时)
	C0	400ppm C0测量气体的百分比灵敏度	<0.1
	H2	400ppm H2测量气体的百分比灵敏度	<0.1
	C2H4	80ppm C2H4测量气体的百分比灵敏度	<0.1
	NH3	20ppm NH3测量气体的百分比灵敏度	<1
	C02	5% C02测量气体的百分比灵敏度	<0.1
	关键参数	温度范围	°C
压力范围		Kpa	80-120
湿度范围		%rh	15-90
存储期限		3-20°C密封保存期限 (月)	6
负载电阻		Ω (推荐)	10-33
偏压		mV	不需要
重量		克	< 6

深圳市新世联科技有限公司

图2 30ppmHCN反应

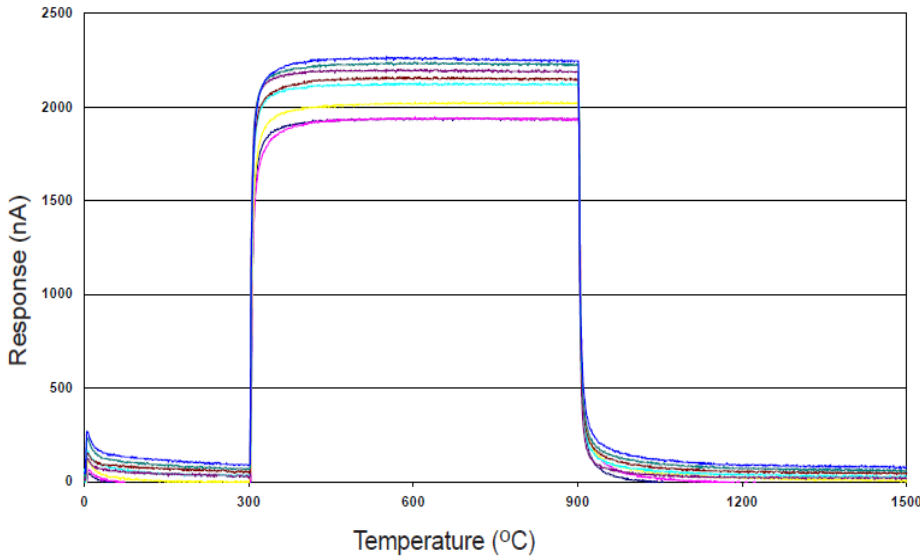

HCN-A1暴露在30 ppm HCN中显示快速反应和稳定输出。

图3灵敏度温度特性

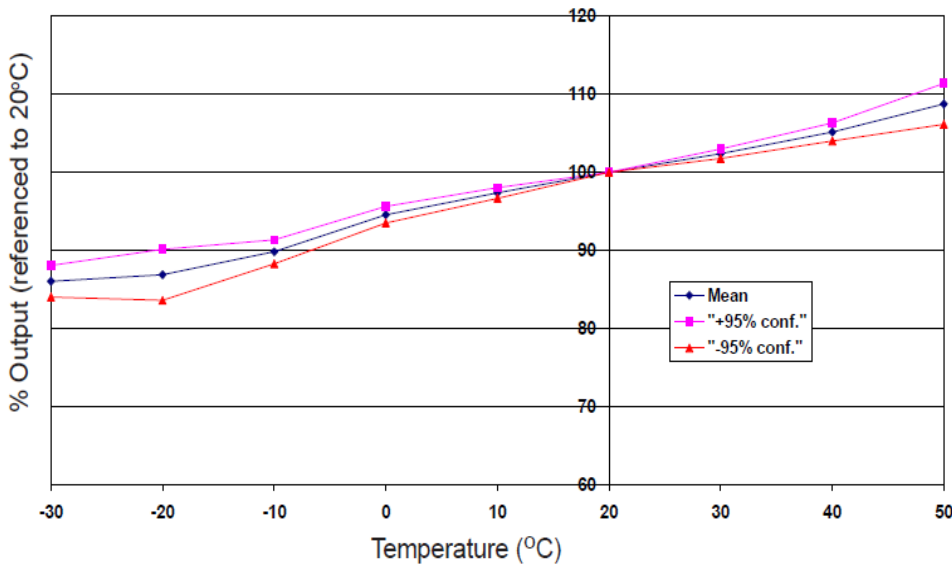


图3 显示温度变化所引起的灵敏度变化。数据取自典型批次传感器，同时显示均值和±95%置信区间。

图4 零点温度特性

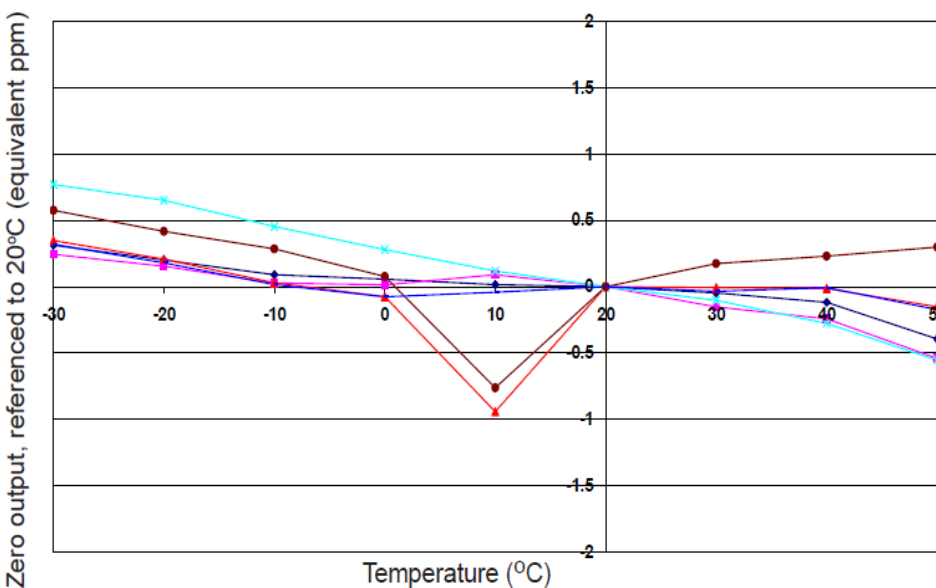


图4显示温度变化引起的零点输出的变化，以ppm表示，参考20°C时的零点。数据采自典型批次传感器。

深圳市新世联科技有限公司